



## SDS® ロゴ使用規程

日本国内用

第四版：2014.7.1（事業者様用）



- 全体として、回転しながら掘り進んでいくSDS®の態様を表現しています。
- 今まで分からなかった地盤の様子（不明＝暗闇＝黒で表現）がSDS®によって 画期的に明らか（クリア＝さわやかな青で表現）になることを表しています。
- 最終的に矢印は上方向を指し示しており、地盤品質の向上、暮らしの向上、業績の向上を表します。



C:75%+M:55%  
DIC:2601




BL:100%

ブランドマークとロゴタイプの組み合わせは以下のように定められており、それぞれの大きさや配置を個別に変えないようにしてください。



#### ブランドマークおよびロゴタイプのプロポーシオン

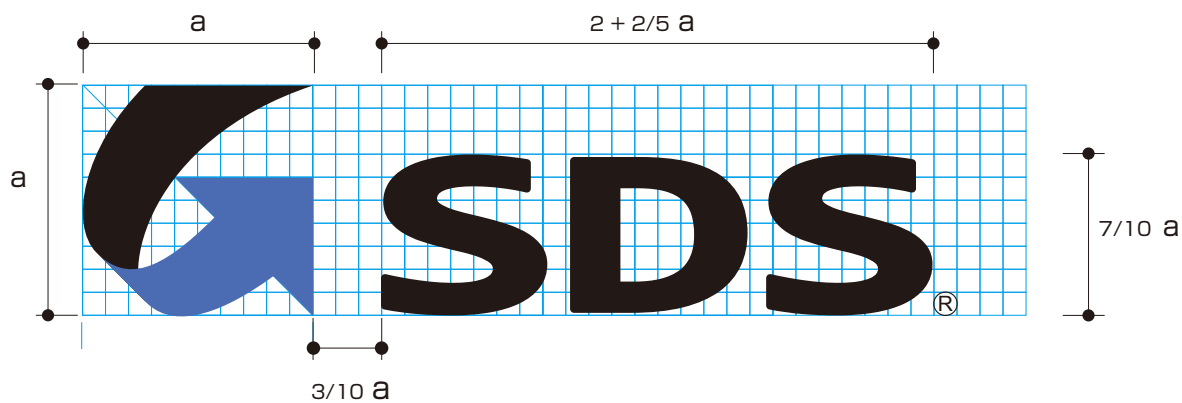

#### 最小使用サイズ



ブランドマーク・ロゴタイプと併せて和文ロゴ・欧文表記・ステートメントを加えることができます。  
和文ロゴは必ず下記のロゴタイプを使用し、欧文・ステートメントは決められた書体を使用してください。  
ブランドマーク・ロゴタイプと組み合わせて表記する場合は、次頁以降の規則に従ってください。

#### 和文ロゴタイプ

## スクリュードライバースOUNDING試験

#### 欧文表記

# Screw Driver Sounding

書体：Helvetica Neue LT Std 75Bold

#### ステートメント

## 土質がわかる新しい地盤調査。

書体：U-ATF ゴシック MB101 Upr ミディアムボールド

※ステートメントは状況に応じて変えることができます。変える場合は必ずお問い合わせ下さい。

(例)

## 調査がわかる。土質がわかる。

ブランドマーク・ロゴタイプと、和文ロゴ・ステートメントの組み合わせは下記の2種を基本とします。  
その他、事情に応じて次頁以降に記載の3.~6.の表記が可能です。

**基本 1. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+ステートメント+和文ロゴ** (主に広告等に使用)



**基本 2. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+ステートメント+Analyzed by JHS** (主に報告書等に使用)



## 3. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+ステートメント



## 4. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+和文ロゴ



## 5. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+欧文表記



## 6. (ブランドマーク・ロゴタイプ)+ステートメント+欧文表記



※注 ロゴ下のケイ線の幅は、縮小して使用する場合でも 0.1mm より細くはしないでください。



ブランドマーク・ロゴタイプを効果的に使用するため、周囲には一定の余白を設けてください。  
下記に余白の必要最低寸法を記載しています。





単色表示には以下の4種類が設定されています。背景の濃度に合わせて使用してください。



BL:00%



BL:10%



BL:20%



BL:30%



BL:40%



BL:50%



BL:60%



BL:70%



BL:80%



BL:90%



BL:100%



背景に色アミが配置されている場合は、ロゴの周りに十分な白の余白をとることが望めます。  
(余白の最低寸法は、＜07 アイソレーション＞を参照)



どうしても余白が確保できない場合は、前ページの単色表示 A～D を使い、  
できるだけ見やすい表示を心がけてください。



ブランド・ロゴのイメージや統一性・独自性を守るため、以下の使用は禁止されています。

1. 指定色以外の色の使用



2. ベースラインの移動



3. 間隔の変更



4. 配置の移動



5. 平体または長体



6. 変形



7. 回転



8. 余白最低寸法内への文字や絵柄の配置



9. シャドウ・光沢などの効果



10. 視認性を妨げる背景上への配置



※ SDS® の名称およびロゴマークはジャパンホームシールド(株)・東京都市大学末政直晃教授・日東精工(株)が保有する登録商標です。

- SDS®のブランドマーク・ロゴタイプは、ジャパンホームシールド(株)に使用の許可を受けている事業者のみ、自社の SDS®試験に関する業務の広告・PR に使用することができます。

1. 正規のSDS®機を所有する事業者
2. 正規のSDS®機により地盤調査を行い、かつジャパンホームシールド(株)がSDS®解析を実施している住宅関連の事業者

- また、以下の条件を全て満たした場合にのみ、SDS®のブランドマーク・ロゴタイプを地盤調査報告書に使用することができます。

1. 正規のSDS®機にて行われた地盤調査であること
2. ジャパンホームシールド(株)がSDS®解析を実施した地盤調査であること

- SDS®のブランドマーク・ロゴタイプを使用する場合は、必ずジャパンホームシールド(株)にご連絡の上、使用の申請を行ってください。

- SDS®のブランドマーク・ロゴマーク及び SDS®ロゴ使用規程は、ジャパンホームシールド(株)が必要に応じて変更することがあります。使用時にはジャパンホームシールド(株)のホームページより最新版のご確認をお願いいたします。

ロゴの使用に関するお問い合わせ・使用の申請は下記まで。

**ジャパンホームシールド株式会社 事業推進室**

**Tel : 03-5624-1545      Fax : 03-5624-1544**

**E-mail : eigyou5jhs@j-shield.co.jp**

**〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア17F**